

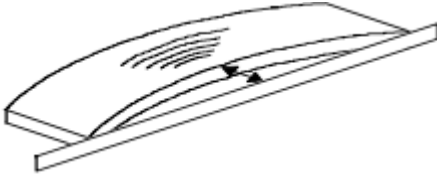
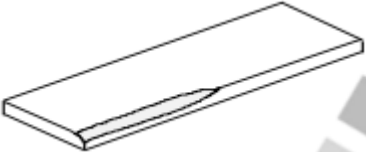
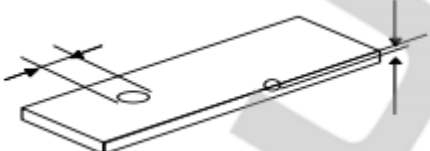




Data: 11.06.2020	B
Profile podstawowe	Okładzina wewnętrzna, okładzina zewnętrzna, podłoga, deskowanie, drewno czterostronnie strugane
Sęki zrosnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Jeżeli sęk pozostaje utkwiony, dozwolone bez ograniczeń.
Sęki pierścieniowe	Jeżeli sęk pozostaje utkwiony, dozwolone bez ograniczeń.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Przy średnicy nie większej niż 20 mm, gęstość maks. co 2 metry.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Dozwolone w max. 50% długości, maksymalna szerokość 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość wynosi 2x szerokości deski, w przypadku pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone
Uszkodzenia mechaniczne	Dozwolone po niewidocznej i nieużywanej stronie profilu pod warunkiem, że montaż deski nie jest ograniczony.
Wysięki żywiczne	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pomrozowe	Bez ograniczeń.
Twardziel	Bez ograniczeń.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Pleśń jest niedozwolona. Sinizna lub mursz dozwolone w maks. 25% objętości.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 2x szerokości deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 10% objętości, do 10% szerokości deski po „gorszej stronie”.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

<p>Skręcanie</p> 	<p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oflis</p> 	<p>Dozwolone po niewidocznej i nieużywanej stronie profilu pod warunkiem, że montaż płyty nie jest ograniczony.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Szczegóły na temat przekrojów patrz strona 1.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Grzyb jest niedozwolony. Sinizna lub przebarwienia (mursz) dozwolone w maks. 25% objętości.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Dozwolone w max. 50% długości, maksymalna szerokość 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna pęknięć na czołach wynosi dwukrotność szerokości deski - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>