

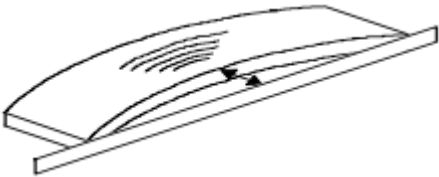
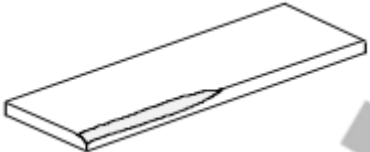





<b>Data:</b> <b>11.06.2020</b>	<b>C</b>
Profile podstawowe	<b>Okładzina wewnętrzna, okładzina zewnętrzna, podłoga, deskowanie, drewno czterostronnie strugane</b>
Sęki zrosnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Bez ograniczeń.
Sęki pierścieniowe	Bez ograniczeń.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Bez ograniczeń.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Bez ograniczeń.
Pęknięcia na końcach	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pierścieniowe	Bez ograniczeń.
Uszkodzenia mechaniczne	Dozwolone na ukrytej i nieużywanej stronie profilu.
Wysięki żywiczne	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pomrozowe	Bez ograniczeń.
Twardziel	Bez ograniczeń.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Pleśń jest niedozwolona. Sinica lub mursz niedozwolone.
Uszkodzenie przez owady	Bez ograniczeń.
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 4x szerokość deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 20% objętości, do 20% szerokości deski po „gorszej stronie”.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	<b>Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.</b>

<p>Skręcanie</p> 	<p>Bez ograniczeń.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>Bez ograniczeń.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>Bez ograniczeń.</p>
<p>Ofis</p> 	<p>Dozwolone po niewidocznej i nieużywanej stronie profilu pod warunkiem, że montaż deski nie jest ograniczony.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Szczegóły na temat przekrojów patrz strona 1.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Wczesne przebarwienie (mursz) i sinica są dozwolone. Grzyb jest niedozwolony.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Bez ograniczeń.</p>