


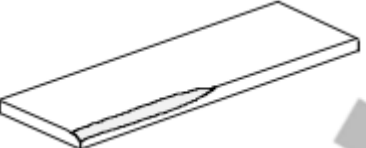
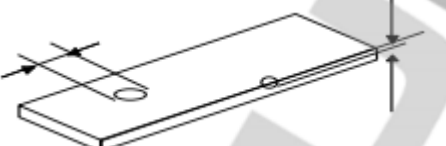




Data: 11.06.2020	A
Profile podstawowe	Okładziny wewnętrzne i podłogi
Sęki zrośnięte	Niedozwolone.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Maks. 1/5 szerokości deski.
Niezdrowe zgniłe sęki	Niedozwolone po widocznej stronie.
Sęki pierścieniowe	Na widocznej stronie dozwolone jest kilka zamkniętych sęków o maksymalnych rozmiarach 1/10 szerokości deski.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Niedozwolone po widocznej stronie. Dozwolone na krawędzi, pod warunkiem że po połączeniu pióra i wpustu nie pozostanie żaden widoczny otwór przelotowy; maksymalna szerokość 1/10 szerokości deski.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Pęknięcia, w tym pęknięcia na wylot, nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość jest równa szerokości deski, do 10% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Niedozwolone.
Wysięki żywiczne	Maksymalna długość: 25 mm lub maks. suma długości całkowitej 100 mm, maks. szerokość nie większa niż 1 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.
Pęknięcia pomrozowe	Niedozwolone.
Twardziel	Maks. 40% objętości.
Infekcje grzybicze (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Niedozwolone.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone.
Zawartość wilgoci	16 ± 2%. Specjalna sucha podłoga 10 ± 2%.
Jakość powierzchni	Nieregularne powierzchnie na widocznej stronie nie są dozwolone.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

<p>Skrećanie</p> 	<p>4 mm na „najgorsze” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>10 mm na najgorsze 2 m, pod warunkiem, że użycie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>3 mm na „najgorsze” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oflis</p> 	<p>Niedozwolone.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Patrz poprzednia strona.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Zgnilizna, sinienie i grzyby nie są dozwolone.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Pęknięcia, w tym pęknięcia na wylot, nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć na czołach wynosi szerokość deski, maks. 10% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>