

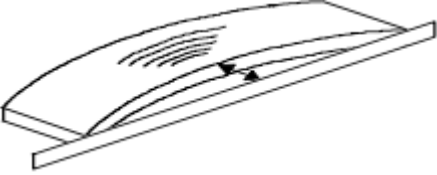
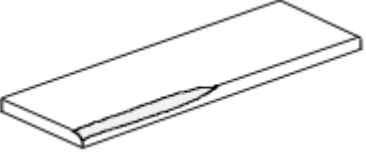
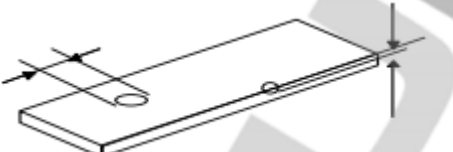




|  |   |
|--|---|
| <b>Data:</b><br><b>11.06.2020</b>              | <b>AB</b>   |
| Profile podstawowe                             | <b>Drewno czterostronnie strugane</b>   |
| Sęki zrosnięte                                 | Bez ograniczeń.   |
| Sęki zdrowe<br>(w tym czarne)                  | Bez ograniczeń.   |
| Niezdrowe zgniłe sęki                          | Niedozwolone po widocznej stronie.  |
| Sęki pierścieniowe                             | Dopuszczalny zamknięty sęk o maks. wielkości 1/3 szerokości deski. Obowiązuje na jeden metr bieżący.  |
| Luźne sęki lub otwory po sękach                | Uznawane za wadę, ale może wystąpić maks. na 10% objętości, pojedynczy otwór o maks. wielkości wynoszącej 10% szerokości.   |
| Maksymalna dopuszczalna ilość sęków na metr    | Bez ograniczeń.   |
| Pęknięcia                                      | Dozwolone na maks. 35% długości, przy maks. szerokości nie większej niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.  |
| Pęknięcia na końcach                           | Maksymalna dopuszczalna długość wynosi szerokość deski, w przypadku pęknięć czołowych dwustronnych. Maks. 30% objętości.  |
| Pęknięcia pierścieniowe                        | Niedozwolone.   |
| Uszkodzenia mechaniczne                        | Niedozwolone.   |
| Wysięki żywiczne                               | Maks. długość wynosi od szerokości płyty, maks. długość całkowita wynosi 200 mm, przy czym maks. szerokość nie może przekraczać 2 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.  |
| Pęknięcia pomrozowe                            | Maks. długość jest równa szerokości deski lub całkowita suma długości 250 mm.   |
| Twardziel                                      | Maks. 40% objętości.  |
| Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna) | Pleśń jest niedozwolona. Sinizna lub mursz dozwolone w maks. 10% objętości na jednej szerokiej powierzchni oraz na krawędzi.  |
| Uszkodzenie przez owady                        | Niedozwolone.   |
| Zawartość wilgoci                              | 16 ± 2 %  |
| Jakość powierzchni                             | Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 2x szerokości deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 10% objętości, do 10% szerokości deski po „gorszej stronie”. |
| Tolerancja                                     | Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm<br>Grubość: ± 0,5 mm<br>Szerokość: ± 0,5 mm   |
|  | <b>Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej.<br/>Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Węzeł</p>                                       | <p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>   |
| <p>Łuk</p>   | <p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>  |
| <p>Krzywizna wzdłużna (skręt)</p>                  | <p>6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>   |
| <p>Obliny</p>                                     | <p>Niedozwolone.</p>  |
| <p>Sęki</p>                                      | <p>Patrz poprzednia strona.</p>   |
| <p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p>  | <p>Grzyb jest niedozwolony. Sinizna lub odbarwienie (mursz) dozwolone w maks. 10% objętości na jednej szerokiej powierzchni oraz na krawędzi.</p>   |
| <p>Pęknięcia</p>                                 | <p>Dozwolone na maks. 35% długości, przy maks. szerokości nie większej niż 0,5 mm.<br/>Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.<br/>Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć wynosi szerokość deski - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych. Maks. 30% objętości.</p> |